

SINJA

Od 2007 roku na polskim rynku

EVERUN[®]



everunpolska.pl

...IT'S TIME TO RUN WITH EVERUN[®]
SINCE 2007

SINJA

everunpolska.pl

Od 2007 roku na polskim rynku



SINJA Sp z o.o. jest dystrybutorem ładowarek EVERUN na terenie Polski. Jakość i niezawodność proponowanych przez nas maszyn połączone z konkurencyjną ceną i atrakcyjnymi warunkami finansowania powodują, że **od 2006 roku zaufało nam kilkuset klientów.**

EVERUN jest firmą posiadającą ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji ładowarek kołowych. Od początku działalności dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych maszyn spełniała oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Obecnie ładowarki **EVERUN**, sprzedawane w wielu europejskich krajach, są najlepszymi ładowarkami produkowanymi w Chinach. Pod względem jakości i precyzji wykonania nie ustępują one maszynom produkowanym przez wiodące światowe marki.

Firma EVRUN posiada certyfikat ISO 9001, a nasze produkty certyfikaty CE, SGS, TUV.

Wysoka jakość, konkurencyjne ceny i doskonała opieka serwisowa sprawia, że ładowarki EVERUN stają się coraz popularniejsze w Polsce i Europie.





WSZECHSTRONNE I EKONOMICZNE

WSZECHSTRONNOŚĆ JEST KLUCZEM

Ponad 30 trwałych, bezpiecznych i efektywnych akcesoriów i oprzyrządowań zaprojektowanych specjalnie dla ładowarek kołowych EVERUN sprawia, że praca jest łatwiejsza.

WIĘCEJ ZA MNIEJ

To podstawowa formuła - mniej czasu na konserwację, to więcej czasu dla pracy i zarabiania. EVERUN wytwarza produkty wysokiej jakości, chroniąc w ten sposób inwestycję każdego klienta.

WIĘCEJ WARTOŚCI

Konkurencyjna cena i dobry produkt, są to wartości stworzone dla Twojej firmy. Taki jest cel EVERUN.

CO OTRZYMASZ W CENIE MASZYNY:

BEZPIECZEŃSTWO


Wszystkie ładowarki kołowe EVERUN produkowane są zgodnie z normą CE.

WYGODNY, ERGONOMICZNY DESIGN

Maszyny są konstruowane według zasad ergonomii, przez co operator, nawet o większej budowie ciała, będzie miał duży komfort pracy. Wizualna strona naszych maszyn to nowoczesne europejskie wzornictwo.

ŁATWOŚĆ PROWADZANIA

Maszyny naszej produkcji, mają za zadanie ułatwienie pracy operatorowi, zwiększając tym samym produktywność pracy. Wszystkie ładowarki EVERUN wyposażone są w szybki zaczep, joystick, itp. Operator kontroluje wszystko wewnątrz kabiny.

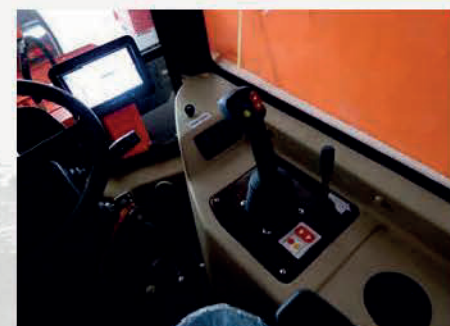




OBSŁUGA KLIENTA



Doskonała obsługa posprzedażowa. Ładowarki kołowe **EVERUN** posiadają 18-miesięczną gwarancję. Możecie mieć pewność że części zapasowe dotrą do Was tak szybko jak to tylko możliwe. Posiadamy doskonale zaopatrzone magazyny części - na terenie Rzeszowa oraz w miejscowości Hermanowa.



GWARANCJA JAKOŚCI EVERUN

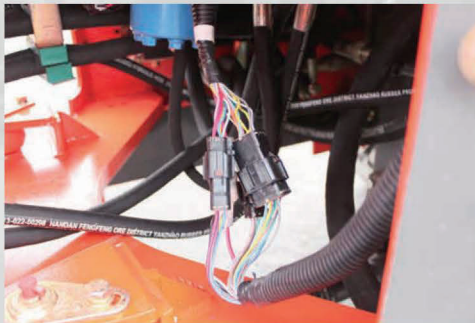

WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

EVERUN akceptuje wyłącznie najlepsze materiały i komponenty dla każdej maszyny, zapewniając jakość na każdym etapie produkcji, gwarantując tym samym długą żywotność i niezawodność.

KONTROLA JAKOŚCI

EVERUN prowadzi kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Dzięki temu wiemy, że nasze maszyny opuszczające fabryki są dobrej jakości i będą służyły klientom przez wiele lat.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Poświęcamy wiele czasu i wysiłku każdej z naszych maszyn. Dopracowujemy szczegóły i dbamy o najlepszą jakość nawet najmniejszych elementów.

SINJA

Od 2007 roku na polskim rynku



EVERUN®

everunpolska.pl

ŁADOWARKA KOŁOWA ER08

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model:

ZN390Q

Moc znamionowa:

25KW

Prędkość znamionowa:

2500r/min(rpm)

Wyjściowy moment obrotowy:

9.8/1750 N.m/ min

Zużycie paliwa:

252g/kw.H

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Pojemność łyżki koparki:

0,48m³

Ładowność:

800KG

Ciężar roboczy:

2700KG

Czas podnoszenia:

< 8.0s

Prędkość jazdy:

0-20 km/h

Minimalny promień skrętu:

4600mm

Maksymalny kąt obrotu:

35 + -1°

CAŁKOWITE WYMIARY

Całkowita długość:

4620mm

Całkowita wysokość:

2540mm

Całkowita szerokość:

1500mm

Wysokość wysypu:

3000mm

Minimalny prześwit:

220mm

Rozstaw osi:

1790mm

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:


hydrauliczne hamulce
rozprężane na cztery koła

Siła przełamania:

28 KN

OPONY

31*15.5-15

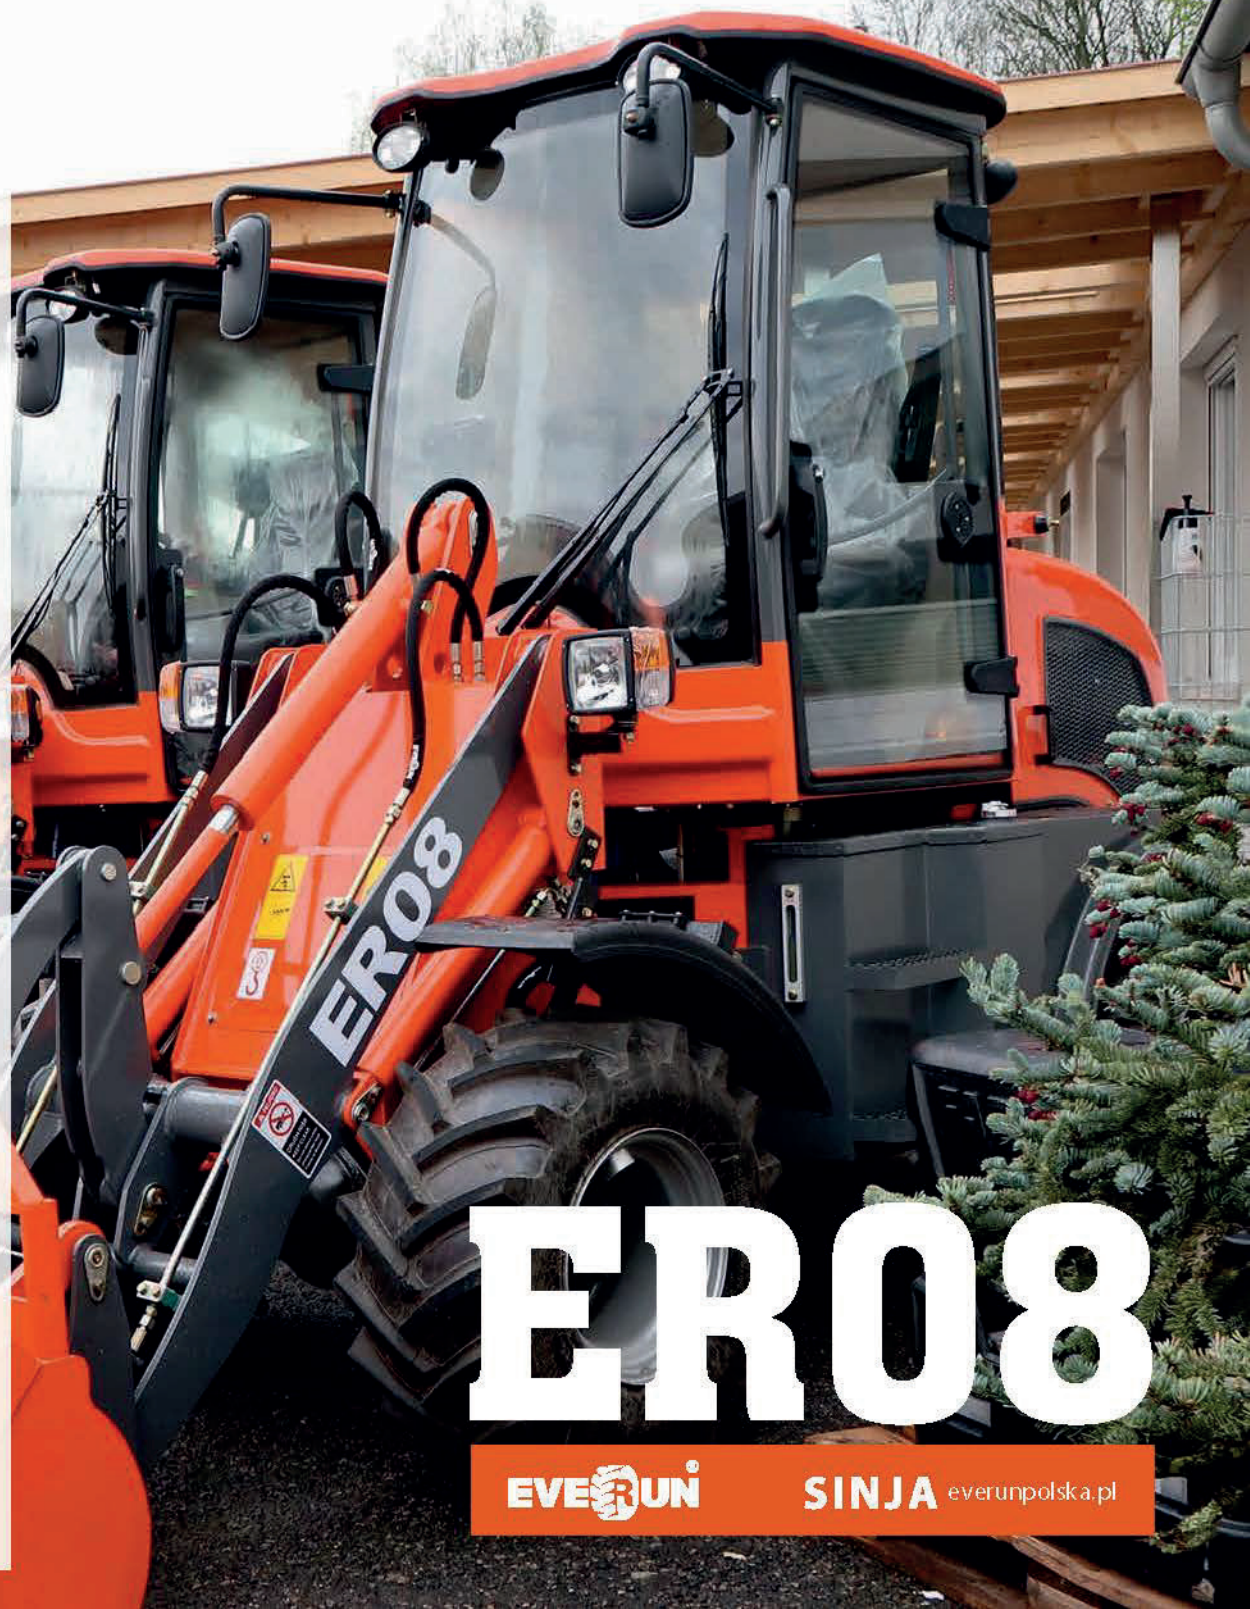

ER08

EVERUN

SINJA everunpolska.pl

ŁADOWARKA KOŁOWA ER10

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model:

Xichai 4DW91-48

Rodzaj silnika:

ustawienie w linii, chłodzony wodą, cztero-cylindrowy silnik Diesla

Moc znamionowa:

36,8KW

Prędkość znamionowa:

2300r/min(rpm)

Zużycie paliwa:

(stand. warunki pracy) 230g/kw.H

SYSTEM TRANSMISJI

Typ:

Przesunięcie mechaniczne wrzeciona

Zmiana biegów, kontrola ciśnienia oleju:

1,2 - 1,5 MPa

Znamionowa prędkość wejściowa:

2500 (rpm)

ŁYŻKA KOPARKI

Pojemność: 0,53m³

Szerokość: 1740mm

Rodzaj łyżki:

ciężka śruba na zębach

Obciążenie znamionowe: 1000kg

Ciężar roboczy: 3300kg

CAŁKOWITE WYMIARY

Całkowita długość:

(łyżka w pozycji opuszczonej) 5200mm

Całkowita wysokość:

a) od ziemi do szczytu kabiny operatora - 2550mm

b) wysokość wysypu: 3100mm

c) min. od podstawy do ziemi: 240mm

Całkowita szerokość:

1740mm

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Układ kierowniczy:

rama przegubowa z hydraulicznym wspom. kierownicy

Min. promień skrętu:

5240mm

System kierowania:

przetwornica hydrauliczna

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:

hydrauliczne hamulce rozprężane na cztery koła

Hamulec postojowy:

operowany ręcznie

OPONY

20,5/70-16



ER10

EVE RUN

SINJA everunpolska.pl



ŁADOWARKA KOŁOWA ER12

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model:

Xichai A490 (BPG), (Euro III standard)

Rodzaj silnika:

ustawienie w linii, chłodzony wodą,
cztero-cylindrowy silnik Diesla

Moc znamionowa:

36,8KW

Prędkość znamionowa:

2650r/min(rpm)

Zużycie paliwa:

(stand. warunki pracy) 230g/kw.H,
współczynnik Hmption 252g/kw.H

SYSTEM TRANSMISJI

Typ:

Przesunięcie mechaniczne wrzeciona

Zmiana biegów, kontrola ciśnienia oleju:

1,0 - 1,8 MPa

Znamionowa prędkość wejściowa:

2500 (rpm)

ŁYŻKA KOPARKI

Pojemność: 0,53m³

Szerokość: 1740mm

Rodzaj łyżki:

ciężka śruba na zębach

Obciążenie znamionowe: 1200kg

Ciężar roboczy: 3400kg

CAŁKOWITE WYMIARY

Całkowita długość:

(łyżka w pozycji opuszczonej) 5200mm

Całkowita wysokość:

a) od ziemi do szczytu kabiny operatora - 2550mm

b) wysokość wysypu: 3100mm

c) min. od podstawy do ziemi: 240mm

Całkowita szerokość:

1740mm

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Układ kierowniczy:

rama przegubowa z hydraulicznym
wspomaganiem kierownicy

Min. promień skrętu:

5200mm

System kierowania:

przetwornica hydrauliczna

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:


hydrauliczne hamulce
rozprężane na cztery koła

Hamulec postojowy:

operowany ręcznie

OPONY

20,5/70-16

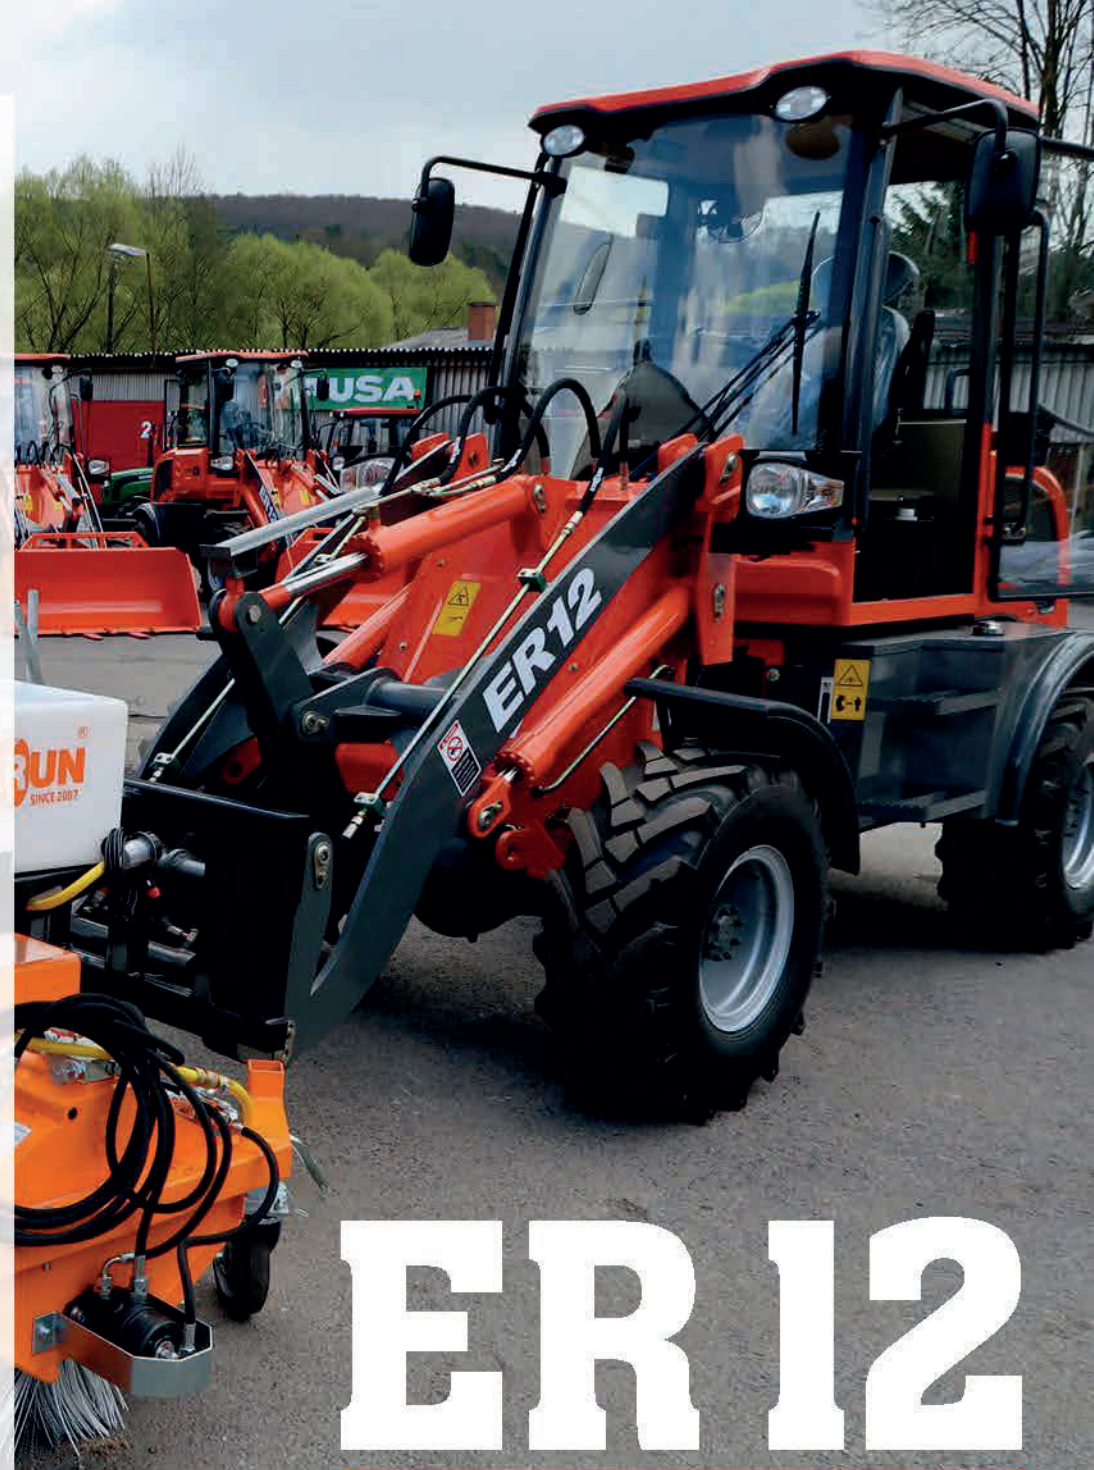

ER12

EVE RUN

SINJA everunpolska.pl

ŁADOWARKA KOŁOWA ER16

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model:

Xichai A498BT1, (EuroIII standard.)

Rodzaj silnika:

ustawienie w linii, chłodzony wodą, cztero-cylindrowy silnik Diesla

Moc znamionowa:

36,8KW

Prędkość znamionowa:

2650r/min(rpm)

Zużycie paliwa:

(stand. warunki pracy) 230g/kw.H

SYSTEM TRANSMISJI

Typ:

Sterowanie elektryczne joystickiem

Zmiana biegów, kontrola ciśnienia oleju:

1,0 - 1,8 MPa

Znamionowa prędkość wejściowa:

2500 (rpm)

ŁYŻKA KOPARKI

Pojemność: 0,64m³

Szerokość: 1800mm

Rodzaj łyżki:

ciężka śruba na zębach

Obciążenie znamionowe: 1600kg

Ciężar roboczy: 3800kg

CAŁKOWITE WYMIARY

Całkowita długość:

(łyżka w pozycji opuszczonej) 5240mm

Całkowita wysokość:

a) od ziemi do szczytu kabiny operatora - 2600mm

b) wysokość wysypu: 3200mm

c) min. od podstawy do ziemi: 275mm

Całkowita szerokość: 1800mm

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Układ kierowniczy:

rama przegubowa z hydraulicznym wspomaganie kierownicy

Min. promień skrętu: 520mm

System kierowania:

przetwornica hydrauliczna

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:

hydrauliczne hamulce rozprężane na cztery koła

Hamulec postojowy:

operowany ręcznie

OPONY

23,5 x16

TOR

15200mm

ROZSTAW OSI

2265mm

ER16

EVE RUN

SINJA everunpolska.pl

ER20

EVERUN

SINJA everunpolska.pl

ŁADOWARKA KOŁOWA ER20

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model:

Xichai 4DX21-72

Moc znamionowa:

57KW

Prędkość znamionowa:

2400r/min(rpm)

Zużycie paliwa:

(stand. warunki pracy) 260g/kw.H

SYSTEM TRANSMISJI

Typ:

Przesunięcie mechaniczne wrzeciona

Zmiana biegów, kontrola ciśnienia oleju:

1,0 - 1,8 MPa

Znamionowa prędkość wejściowa:

2500 (rpm)

ŁYŻKA KOPARKI

Pojemność: 0,72m³

Szerokość: 2040mm

Rodzaj łyżki:

ciężka śruba na zębach

Obciążenie znamionowe:

2000kg

OPONY

16/70-20

CAŁKOWITE WYMIARY

Całkowita długość:

5710mm

Całkowita wysokość:

a) od ziemi do szczytu kabiny operatora: 2550mm

b) wysokość wysypu: 3300mm

c) min. od podstawy do ziemi: 240mm

Całkowita szerokość:

2040mm

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Układ kierowniczy:

rama przegubowa z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy

Min. promień skrętu:

5460mm

System kierowania:

przetwornica hydrauliczna

Waga znamionowa:

5200KG

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:

hydrauliczne hamulce rozprężane na cztery koła

Hamulec postojowy:

operowany ręcznie



ER25

EVERUN

SINJA everunpolska.pl

ŁADOWARKA KOŁOWA ER25

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model:

Xichai 4DX22-96

Rodzaj silnika:

ustawienie w linii, chłodzony wodą,
cztero-cylindrowy silnik Diesla

Moc znamionowa:

70KW

Prędkość znamionowa:

2800r/min(rpm)

Zużycie paliwa:

(stand. warunki pracy) 230g/kw.H

SYSTEM TRANSMISJI

Typ:

Przesunięcie mechaniczne wrzeciona

**Zmiana biegów, kontrola
ciśnienia oleju:**

1,0 - 1,8 MPa

Znamionowa prędkość wejściowa:

2500 (rpm)

ŁYŻKA KOPARKI

Pojemność: 0,72m³

Szerokość: 2040mm

Rodzaj łyżki:

ciężka śruba na zębach

Obciążenie znamionowe: 2500kg

CAŁKOWITE WYMIARY

Całkowita długość:

5710mm

Całkowita wysokość:

a) od ziemi do szczytu kabiny
operatora: 2840mm

b) wysokość wysypu: 3500mm

c) min. od podstawy do ziemi: 275mm

Całkowita szerokość: 2040mm

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Układ kierowniczy:

rama przegubowa z hydraulicznym
wspomaganiem kierownicy

Min. promień skrętu: 5460mm

System kierowania:

przetwornica hydrauliczna

Waga robocza: 5200KG

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:

hydrauliczne hamulce
rozprężane na cztery koła

Hamulec postojowy:

operowany ręcznie

OPONY

16/70-20



ŁADOWARKA KOŁOWA ER35

SZCZEGÓŁY SILNIKA

Model: Deutz WP6G125E22

Rodzaj silnika:
ustawienie w linii, chłodzony wodą,
sześćco-cylindrowy silnik Diesla

Moc znamionowa: 92KW

Prędkość znamionowa:
2200r/min(rpm)

Zużycie paliwa:
(stand. warunki pracy) 230g/kw.H

SYSTEM TRANSMISJI

Typ: automatyczny

**Zmiana biegów, kontrola
ciśnienia oleju:** 1,0 - 1,8 MPa

Znamionowa prędkość wejściowa:
2500 (rpm)

ŁYŻKA KOPARKI

Pojemność: 2,0m³

Rodzaj łyżki: ciężka śruba na zębach

Obciążenie znamionowe: 3000kg

SYSTEM HAMULCOWY

Hamulec roboczy:
hydrauliczne hamulce
rozprężane na cztery koła

Hamulec postojowy:
operowany ręcznie

SPECYFIKACJA OPERACYJNA

Min. promień skrętu: 5882/5349

System kierowania:
automatyczna skrzynia biegów

Waga robocza: 12000KG

Wysokość wysypu: 3600mm

Czas podnoszenia:
< 6s

Całkowity czas tętnięcia:
< 11s

Max. siła przełamania:
96KN

Kąt przegubu:
+ - 36

Zdolność wspinaczkowa: 28


Rozstaw osi:
2600mm

Tread: 1800mm

Prędkość przemieszczania się:
0-40 km/h

Układ kierowniczy:
rama przegubowa
z hydraulicznym
wspomaganiem
kierownicy

OPONY
17,5-25

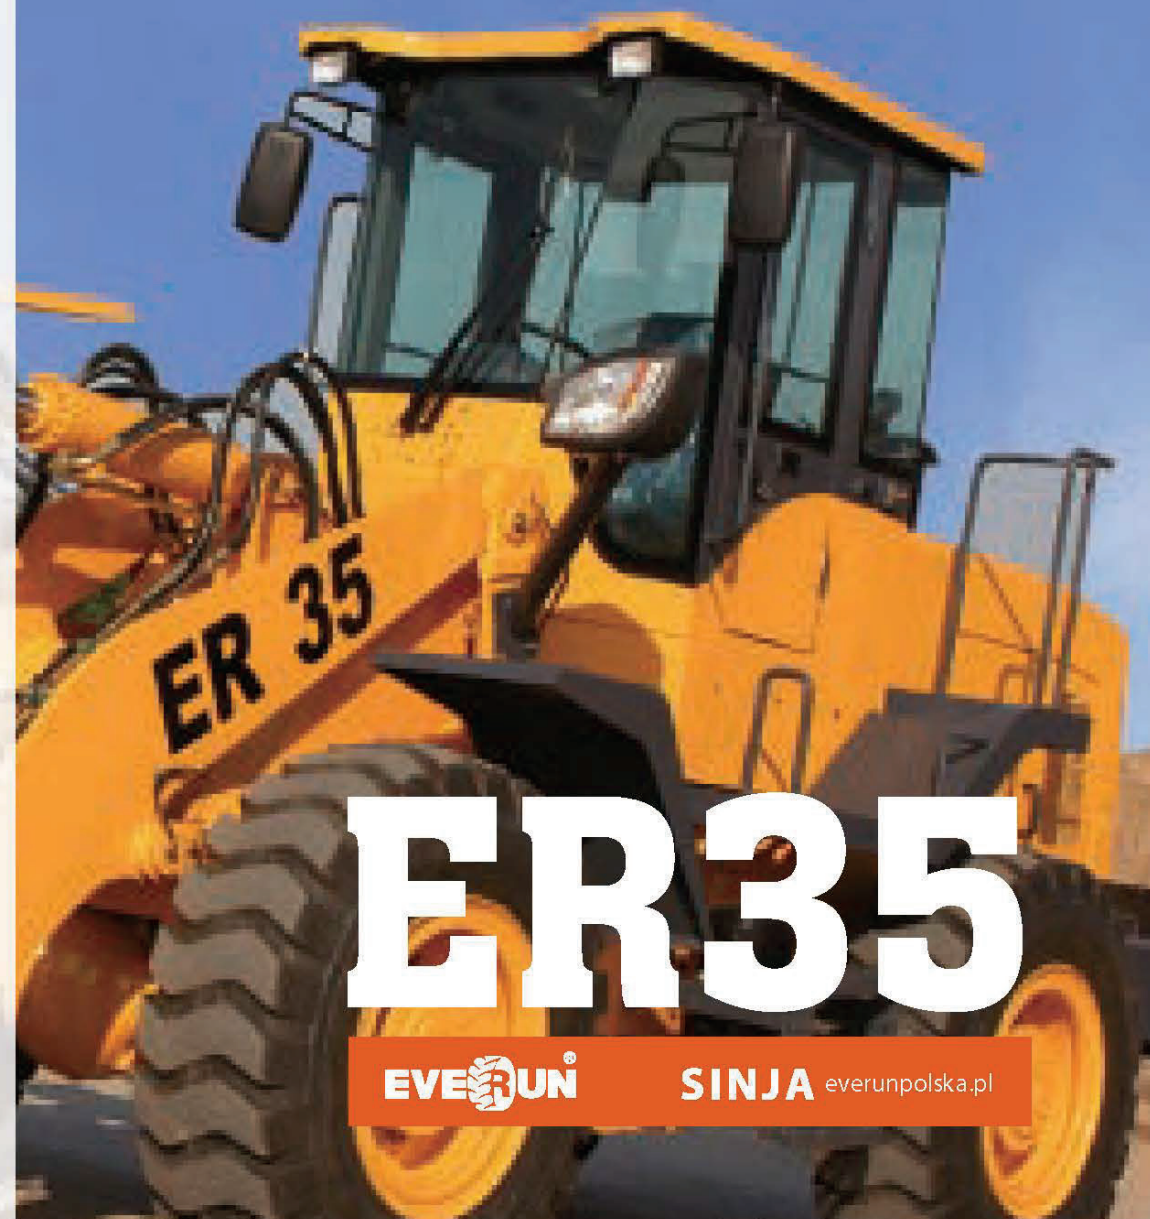

SINJA

Od 2007 roku na polskim rynku

EVE[®]RUN



Widły do palet



Chwytnak okrągły



Chwytnak do drewna z rotatorem



Łyżkokrokodyl



Chwytnak uniwersalny



Świder

everunpolska.pl

SINJA

Od 2007 roku na polskim rynku

EVERUN[®]



Łyżka 4 w 1



Łyżka



Łyżka kopiąca



Spychacz uniwersalny



Pląg wirnikowy



Pląg hydrauliczny

everunpolska.pl



SINJA

Od 2007 roku na polskim rynku

EVERUN®

SINJA

Od 2007 roku na polskim rynku

WWW:
everunpolska.pl

Telefon:
602 384 366

E-mail:
micz@op.pl

Adres:
Hermanowa 28A
36-020 Tyczyn

Magazyn części:
Podkarpacka 23a
35-082 Rzeszów